IPM ITALIA

IPMFabrika

Sistema decorativo spatolato "effetto cemento"

LOW VOC EMISSIONS • Spessore 3 mm

contributes to
MRC3,MRC5,EQC2
credits (v4.1 NC)
IT04-22021102

IPM Italia
SOLUZIONI CHE DURANO

IPM Fabrika è un sistema decorativo che si ispira ai pavimenti in calcestruzzo un tempo usati nell'industria e nei laboratori artigianali, che dovevano sopportare sollecitazioni di ogni tipo.
Solidità e funzionalità sono rimaste, è cambiato lo stile. Sebbene si presenti come una pavimentazione continua e uniforme, questo sistema si distingue per l'aspetto "melangiato" che dà dinamismo e per l'estetica decisamente contemporanea. Perfetto per i pavimenti, può essere applicato in verticale su pareti.

VANTAGGI

- **Low voc emissions**
- I nostri rivestimenti per la loro formulazione garantiscono **massima resistenza all'usura**, al calpestio, e all'abrasione
- **Resistenti al fuoco e alle macchie** risultano poi particolarmente indicati per adattarsi ai sistemi radianti, offrendo un'alta conducibilità termica e un'ottima resistenza ai raggi ultravioletti
- **Infinita libertà creativa del sistema:** combinato in svariate gamme cromatiche può essere utilizzato nella realizzazione di rivestimenti unici, mai ripetibili in modo identico
- **Il sistema è additivabile con IPM Sanix:** un additivo in grado di eliminare fino al 99,9% dei batteri dalle superfici.

DESTINAZIONE D'USO

- Esercizi commerciali, negozi, ristoranti
- Sale espositive: musei e show-room
- Spazi wellness, hotel, resort
- Residenze private

PREPARAZIONI CONSIGLIATE

- Aspirazione meccanica della superficie

APPLICAZIONE

1. Regolarizzazione del sottofondo con **Aquaperm® 2 o Technireg 2** a seconda dell'umidità del supporto
2. Applicazione a spatola in due mani di **Decò Style** caricato con **Decò Crete** e pigmentato con pasta Aquacolor o con ossidi
3. Rasatura per creare l'effetto desiderato
4. Finitura con **Aquaperm® Protec** in versione opaca e lucida in una o più mani, conferendo al sistema buone proprietà anti-macchia e anti-graffio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotto indurito a 23°C - 7 giorni

Spessore medio	3 mm
Colore	Tabella RAL
Grado di finitura antisdrucciolo	R9 - R10
Aspetto	Opaco / Lucido
Resistenza a flessione (EN 196)	35 N/mm^2
Adesione (DIN ISO 4624)	> 2 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (Taber mola cs 17 - 1000 giri - 1000 g di peso)	15 mg
Coeff. dilatazione termica (DIN 53752) $°K^{-1}$	5 x 10^{-3}
Resistenza alla temperatura (all'aria)	-20 + 60 °C
Reazione al fuoco (UNI EN 13813)	B_{fl}-s1

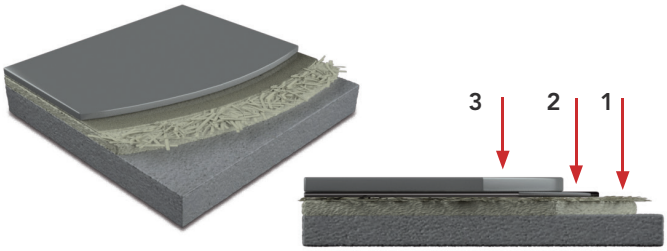

Stratigrafia

1. AQUAPERM® 2 - TECHNIREG 1
2. RASATURE CON DECÒ STYLE E DECÒ CRETE
3. RASATURA PER CREARE L'EFFETTO DESIDERATO
4. FINITURE CON AQUAPERM® PROTEC

Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione dei prodotti sono riportate sulle schede di sicurezza dei singoli materiali che compongono il Sistema di Rivestimento. I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio. Non vincolano il produttore ad alcun obbligo. I dati possono essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. Qualsiasi responsabilità è demandata a chi applica o usa il presente Sistema di Rivestimento.

IPM Italia S.r.l. - Via delle Industrie, 23 - 20884 Sulbiate (Mb) - Tel. +39 039.68.83.166 - Fax +39 039.62.00.903
www.ipmitalia.it - info@ipmitalia.it