IPMVenexian

Sistema decorativo ottenuto con levigatura a “effetto terrazzo”
Spessore in funzione degli inerti

IPM Italia
SOLUZIONI CHE DURANO

IPM Venexian è un sistema decorativo eseguito in malta di resina di elevata qualità con miscela di quarzi selezionati e marmi di diverse varietà e granulometrie. Ulteriore peculiarità del rivestimento è la sua caratteristica anti-macchia e la sua facilità di manutenzione.

VANTAGGI

- Inalterabilità nel tempo
- Esaltazione dei colori naturali dei marmi, senza l’impiego di ossidi sintetici, grazie alla trasparenza delle resine utilizzate
- Azione antipolvere e antiolio
- Limitata quantità di giunti
- Garantisce superfici perfettamente planari, lisce e riflettenti la luce
- **Il sistema è additivabile con IPM SANIX**

DESTINAZIONE D’USO

- Pavimentazioni ad altissimo traffico pedonabile con la possibilità di migliorare la planarità esistente
- Aree dove sono necessarie ottime qualità estetiche-funzionali
- Settori: contract (stazioni aeroportuali, aree comuni di alberghi e centri commerciali)
- Negozi, Ristoranti, Uffici.
- Chiese, show-room, musei, teatri, ecc.
- Centri commerciali, hall di hotel, residenze private, ecc.

PREPARAZIONI CONSIGLIATE

- Levigatura pesante
- Pallinatura
- Aspirazione meccanica della superficie

APPLICAZIONE

1. Primer **EP 304**, per un consumo totale di 0,6-0,8 Kg/m^2 a secondo del supporto e della preparazione utilizzata
2. Applicazione della malta con **EP Terrazzo** e inerti marmorei o vetrosi
3. Levigatura meccanica successiva

CARATTERISTICHE TECNICHE
Prodotto indurito a 23°C - 7 giorni

Spessore medio	in funzione degli inerti
Colore	a campione
Grado di finitura antisdrucciolo	R9
Aspetto	a campione
Adesione (DIN ISO 4624)	> 1,5 N/mm^2
Coeff. dilatazione termica (DIN 53752) °K^{-1}	5 x 10 $^{-3}$
Resistenza a compressione (DIN EN 196)	85 N/mm^2
Resistenza a trazione (DIN EN 196)	85 N/mm^2
Resistenza alla temperatura (all’aria)	-10 + 60 °C
Reazione al fuoco (UNI EN 13813)	B_{fl}-s1

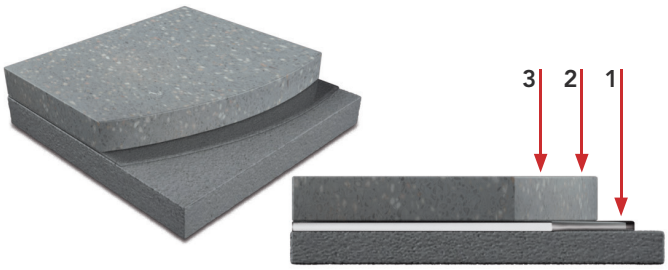

Stratigrafia

1. PRIMER CON EP 304
2. APPLICAZIONE DELLA MALTA CON EP TERRAZZO E INERTI MARMOREI O VETROSI
3. LEVIGATURA MECCANICA

Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione dei prodotti sono riportate sulle schede di sicurezza dei singoli materiali che compongono il Sistema di Rivestimento. I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio. Non vincolano il produttore ad alcun obbligo. I dati possono essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. Qualsiasi responsabilità è demandata a chi applica o usa il presente Sistema di Rivestimento.

Rev.1 2019 - IPM VENEXIAN

IPM Italia S.r.l. - Via delle Industrie, 23 - 20884 Sulbiate (Mb) - Tel. +39 039.68.83.166 - Fax +39 039.62.00.903
www.ipmitalia.it - info@ipmitalia.it