IPMAquaperm™ Ceramix

Sistema idrodisperso traspirante vetrificante per pareti
Spessore 0,5 mm

IPM Italia
SOLUZIONI CHE DURANO

IPM Aquaperm Ceramix è un sistema idrodisperso traspirante vetrificante per pareti, soddisfa le esigenze di sanitizzazione secondo le leggi vigenti. Nella versione "PLUS" è vetrificante armato con Tessuto di vetro per pareti, soddisfa le esigenze di sanitizzazione secondo le leggi vigenti.

IPM AQUAPERM™

L'innovativa tecnologia di idrodispersione permette di ottenere finiture brillanti e satinate, assenza di ritiri e alte resistenze chimiche e meccaniche, con valori paragonabili ai sistemi solvent free. La tecnologia IPM AQUAPERM resiste ad alti tassi di umidità e a forti controspinte osmotiche ed è applicabile su calcestruzzo non ancora maturato e sulla generalità dei supporti.
La struttura microporosa genera un processo di osmosi, con trasporto elettronico dell'umidità dal sottofondo all'ambiente, per un'adesione ottimale.

VANTAGGI

- Realizzato con prodotti a zero VOC
- Applicazione su supporti parzialmente stagionati e/o cartongesso
- Versione antistatica disponibile
- Versione Plus: rasatura di murature in mattoni o materiale lapido in genere
- **Il sistema è additivabile con IPM SANIX**

DESTINAZIONE D'USO

- Superfici dove è necessario trasferire continuità da pavimento a parete
- Per proteggere superfici verticali rendendoli facilmente lavabili e prive di porosità
- Settori: alimentare, chimico-farmaceutico, ospedaliero e dove è necessario un alto grado d'igiene

PREPARAZIONI CONSIGLIATE

- Spazzolatura
- Carteggiatura
- Aspirazione meccanica della superficie

APPLICAZIONE

1. Prima mano con spatola o a rullo di **Aquaperm 280 bianco** per un consumo totale di 0,3 Kg/m^2
2. Finitura a rullo in una o più mani con **Aquaperm 680** per un consumo totale di 0,15 Kg/m^2

N.B. Su cartongesso applicare una mano a rullo di Aquaperm 180 diluito 1:3 come fissativo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotto indurito a 23°C - 7 giorni

Spessore medio (mm)	0,5
Colore	Tabella RAL
Aspetto	Satinato
Modulo elastico (DIN 1048) N/mm^2	10.000
Adesione (DIN ISO 4624) N/mm^2	> 1,5
Resistenza all'abrasione (Taber mola cs 17 - 1000 giri - 1000 g di peso) mg	55
Coeff. dilatazione termica (DIN 53752) °K^{-1}	5 x 10 $^{-3}$
Resistenza a trazione (DIN EN 196) N/mm^2	55
Resistenza alla temperatura (all'aria) °C	+ 60

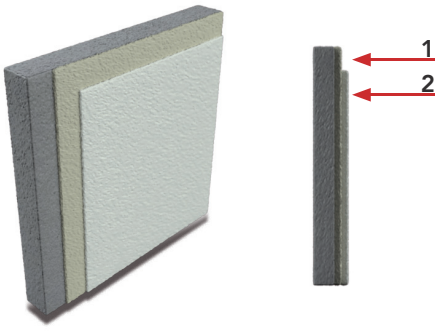

Stratigrafia

1. PRIMA MANO CON AQUAPERM 280 ECO
2. FINITURA CON AQUAPERM 680

CONFRONTO TRA SISTEMI STANDARD E IPM AQUAPERM™

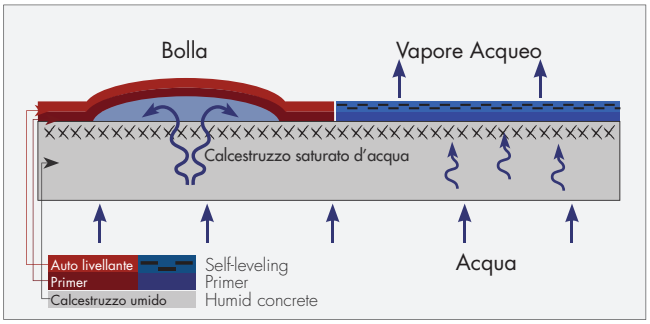

Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione dei prodotti sono riportate sulle schede di sicurezza dei singoli materiali che compongono il Sistema di Rivestimento. I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio. Non vincolano il produttore ad alcun obbligo. I dati possono essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. Qualsiasi responsabilità è demandata a chi applica o usa il presente Sistema di Rivestimento.

IPM Italia S.r.l. - Via delle Industrie, 23 - 20884 Sulbiate (Mb) - Tel. +39 039.68.83.166 - Fax +39 039.62.00.903
www.ipmitalia.it - info@ipmitalia.it