IPMFreetime

Sistema eco-compatibile per piste ciclo-pedonabili
Spessore 4 mm

IPM Italia
SOLUZIONI CHE DURANO

IPM Freetime è un sistema eco-compatibile adatto a piste ciclo-pedonabili o impianti sportivi outdoor.
Grazie a prodotti resinosi formulati specificatamente per uso sportivo, è possibile realizzare nuove pavimentazioni o rivestire e ripristinare vecchi supporti.
É possibile rivestire sottofondi in asfalto, di nuova o vecchia realizzazione, purché sani e coesi.
Disponibile in varie colorazioni, il sistema offre il giusto grip antisdrucciolo, una ottima elasticità ed il giusto coefficiente di restituzione (rimbalzo) delle palle da gioco.
Soluzione ottimale anche per il rivestimento colorato di piste ciclabili e pedonali.

VANTAGGI

- Capacità di assorbire microlesioni e dilatazioni termiche
- Azione antisdrucciolo anche in presenza di ristagni d'acqua
- Applicazione anche su fondi umidi
- Aspetto naturale
- **Il sistema è additivabile con IPM SANIX**

DESTINAZIONE D'USO

- Piste ciclo-pedonabili

PREPARAZIONI CONSIGLIATE

- Levigatura
- Aspirazione meccanica della superficie

APPLICAZIONE

- Primer **Aquaperm 280 Eco** con inglobamento di Duromix 1 o Duromix 7 in funzione del supporto
- Rasatura con **Freetime** e Duromix 7
- Finitura con **Freetime**

NOTA BENE:

1. Si consiglia di realizzare il bynder in asfalto a "schiena d'asino" per minimizzare l'effetto pozzanghera dovuto a possibili cali dell'asfalto stesso
2. Si ricorda che resta fondamentale una opportuna manutenzione del verde

CARATTERISTICHE TECNICHE
Prodotto indurito a 23°C - 7 giorni

Spessore variabile (mm)	1,2
Colore	a campione
Coefficiente d'attrito D.M. 236 del 14/06/1989 UNI EN 13451-1	> 0,40 pavimentazione asciutta o bagnata
Aspetto	Opaco
Modulo elastico (DIN 1048) N/mm^2	10.000
Adesione (DIN ISO 4624) N/mm^2	> 2,5
Resistenza all'abrasione (Taber mola cs 17 - 1000 giri - 1000 g di peso) mg	75
Coeff. dilatazione termica (DIN 53752) °K^{-1}	5 x 10 $^{-3}$
Resistenza alla temperatura (all'aria) °C	-10 + 60
Reazione al fuoco (UNI EN 13813)	B_{fl}-s1

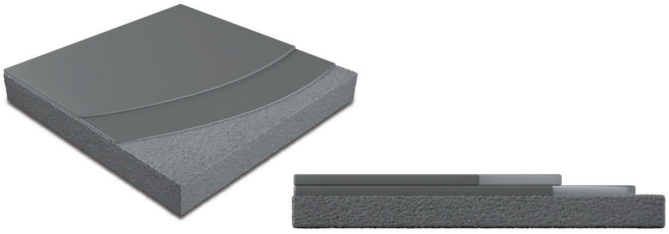

Stratigrafia

1. PRIMER CON AQUAPERM 280 ECO
2. RASATURA CON FREETIME E DUROMIX 7
3. FINITURA CON FREETIME

Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione dei prodotti sono riportate sulle schede di sicurezza dei singoli materiali che compongono il Sistema di Rivestimento. I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio. Non vincolano il produttore ad alcun obbligo. I dati possono essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. Qualsiasi responsabilità è demandata a chi applica o usa il presente Sistema di Rivestimento.

IPM Italia S.r.l. - Via delle Industrie, 23 - 20884 Sulbiate (Mb) - Tel. +39 039.68.83.166 - Fax +39 039.62.00.903
www.ipmitalia.it - info@ipmitalia.it