IPMProtecto

Sistema multistrato autolivellante con protezione IPM SANIX
Spessore 1,5 mm

IPM Italia
SOLUZIONI CHE DURANO

IPM Protecto è un sistema multistrato autolivellante, con ottime proprietà chimico-fisiche.
Disponibile con finiture trasparenti e con l'inglobamento di chips colorati. Il sistema facilita e completa le attività di sanitizzazione e pulizia.
IPM Protecto è raccomandato non solo in specifici settori farmaceutico-ospedaliero ma ovunque siano prioritarie le esigenze di igiene.

VANTAGGI

- **PROTEZIONE MASSIMA CON IPM SANIX**
- Finitura di aspetto gradevole
- Elevata resistenza al calpestio
- Sanitizzazione estremamente facile
- Riduzione impatto acustico

DESTINAZIONE D'USO

- Ambienti ospedalieri, camere bianche e sale operatorie e laboratori cosmetici
- Ristoranti, mense
- Aeroporti, centri commerciali, scuole, palestre, centri benessere

PREPARAZIONI CONSIGLIATE

- Levigatura
- Pallinatura
- Aspirazione meccanica della superficie

APPLICAZIONE

1. Regolarizzazione del sottofondo con Technireg o Aquareg consultando scheda tecnica
2. Carteggiatura del supporto con depolveratura ed applicazione di **EP Flex Confort** per un consumo totale di 2 Kg/m^2
3. Finitura con **Aquaperm Protec 1515 Mat / Gloss** per un consumo totale di 0,15 Kg/m^2

CARATTERISTICHE TECNICHE
Prodotto indurito a 23°C - 7 giorni

Spessore medio (mm)	2,5
Colore	Tabella RAL
Grado di finitura antisdrucciolo	R9 - R10
Aspetto	Lucido/Opaco
Modulo elastico (DIN 1048)	8000 N/mm^2
Adesione (DIN ISO 4624)	> 1,5 N/mm^2
Resistenza all'abrasione (Taber mola cs 17 - 1000 giri - 1000 g di peso)	55 mg
Coeff. dilatazione termica (DIN 53752) °K^{-1}	5 x 10 $^{-3}$
Resistenza a compressione (DIN EN 196)	65 N/mm^2
Resistenza a trazione (DIN EN 196)	40 %
Resistenza alla temperatura (all'aria)	-10 + 60 °C
Reazione al fuoco (UNI EN 13813)	B_{fl}-s1

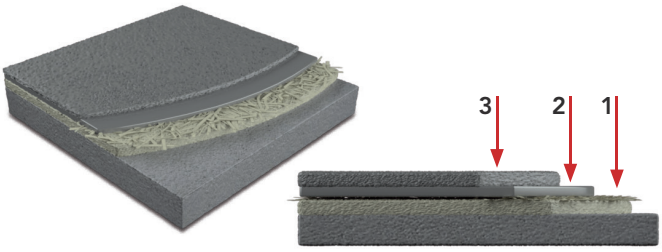

Stratigrafia

1. REGOLARIZZAZIONE CON TECHNIREG O AQUAREG
2. MALTA AUTOLIVELLANTE CON EP FLEX CONFORT
3. FINITURA CON AQUAPERM PROTEC 1515 MAT/GLOSS

Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione dei prodotti sono riportate sulle schede di sicurezza dei singoli materiali che compongono il Sistema di Rivestimento. I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio. Non vincolano il produttore ad alcun obbligo. I dati possono essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. Qualsiasi responsabilità è demandata a chi applica o usa il presente Sistema di Rivestimento.

IPM Italia S.r.l. - Via delle Industrie, 23 - 20884 Sulbiate (Mb) - Tel. +39 039.68.83.166 - Fax +39 039.62.00.903
www.ipmitalia.it - info@ipmitalia.it